



FASERFIX®KS 100

FASERFIX®KS 100, Klasse C 250, Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt

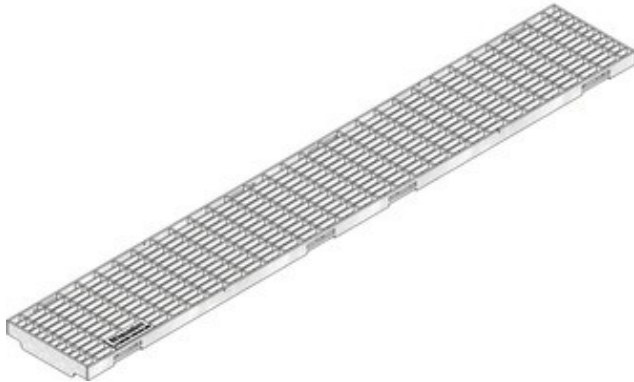

C 250



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlauföffnung mm	Einlaufquerschnitt cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	149	20	5	30x10	716	verzinkt-farben	8154

■ Produktbeschreibung:

KS 100 - Gitterrost, verzinkt, MW 30/10, mit horizontaler Schubsicherung, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 8-fache Arretierung, Baulänge 1000 mm, Art.-Nr. 8154

■ Material:

- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

■ Regelwerke:

EN 1433